


**SK1020D1 ... SK10100D1**
**Surface Mount Schottky Rectifiers – Single Diode**  
**Schottky-Gleichrichter für die Oberflächenmontage – Einzeldiode**

Version 2012-04-10

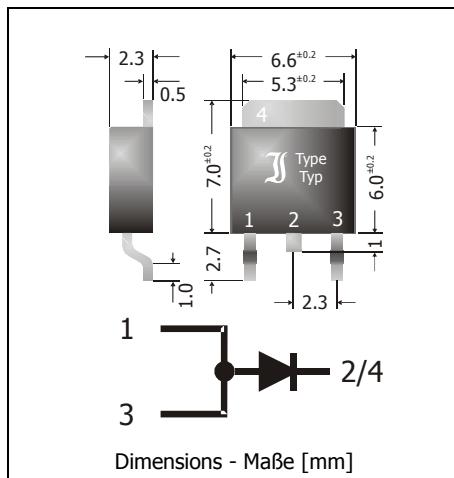

|   |                   |
|---|-------------------|
| Nominal Current<br>Nennstrom  | 10 A              |
| Repetitive peak reverse voltage<br>Periodische Spitzensperrspannung                   | 20...100 V        |
| Plastic case<br>Kunststoffgehäuse   | TO-252AA<br>D-PAK |
| Weight approx.<br>Gewicht ca.   | 0.32g             |
| Plastic material has UL classification 94V-0<br>Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert |                   |
| Standard packaging taped and reeled<br>Standard Lieferform gegurtet auf Rolle         |                   |

**Maximum ratings and Characteristics****Grenz- und Kennwerte**

| Type<br>Typ  | Repetitive peak reverse voltage<br>Periodische Spitzensperrspannung<br>$V_{RRM}$ [V] | Surge peak reverse voltage<br>Stoßspitzensperrspannung<br>$V_{RSM}$ [V] | Forward Voltage<br>Durchlass-Spannung<br>$V_F$ [V] <sup>1)</sup> |                              |
|--|--|---|--|------------------------------|
|  |  |   | $I_F = 5 \text{ A}$  | $I_F = 10 \text{ A}$         |
| SK1020D1   | 20   | 20  | < 0.51   | < 0.55                       |
| SK1030D1   | 30   | 30  | < 0.51   | < 0.55                       |
| SK1040D1   | 40   | 40  | < 0.51   | < 0.55                       |
| SK1045D1   | 45   | 45  | < 0.51   | < 0.55                       |
| SK1050D1   | 50   | 50  | < 0.62   | < 0.70                       |
| SK1060D1   | 60   | 60  | < 0.62   | < 0.70                       |
| SK1080D1   | 80   | 80  | < 0.71   | < 0.83                       |
| SK10100D1  | 100  | 100   | < 0.71   | < 0.83                       |
| Max. average forward rectified current, R-load<br>Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last      |  | $T_C = 100^\circ\text{C}$   | $I_{FAV}$  | 10 A                         |
| Repetitive peak forward current<br>Periodischer Spitzenstrom   |  | $f > 15 \text{ Hz}$   | $I_{FRM}$  | 30 A <sup>2)</sup>           |
| Peak forward surge current<br>50/60 Hz half sine-wave<br>Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle | SK1020...<br>SK1060D1<br>SK1080...<br>SK10100D1                                      | $T_A = 25^\circ\text{C}$  | $I_{FSM}$  | 135/150 A<br>115/125 A       |
| Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$<br>Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$                     |  | $T_A = 25^\circ\text{C}$  | $i^2t$   | 80 A <sup>2</sup> s          |
| Junction temperature – Sperrsichttemperatur<br>Storage temperature – Lagerungstemperatur             |  | $T_j$<br>$T_s$  |  | -50...+150°C<br>-50...+175°C |

<sup>1)</sup>  $T_j = 25^\circ\text{C}$ <sup>2)</sup> Max. temperature of the case  $T_c = 100^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur des Gehäuses  $T_c = 100^\circ\text{C}$

**Characteristics**
**Kennwerte**

|   |                          |   |                        |           |                                |
|---|--------------------------|---|------------------------|-----------|--------------------------------|
| Leakage current<br>Sperrstrom   | SK1020D1...<br>SK1045D1  | $T_j = 25^\circ\text{C}$<br>$T_j = 100^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{\text{RRM}}$ | $I_R$     | < 300 $\mu\text{A}$<br>< 45 mA |
| Leakage current<br>Sperrstrom   | SK1050D1...<br>SK10100D1 | $T_j = 25^\circ\text{C}$<br>$T_j = 100^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{\text{RRM}}$ | $I_R$     | < 200 $\mu\text{A}$<br>< 25 mA |
| Thermal resistance junction to case<br>Wärmewiderstand Sperrsicht - Gehäuse |                          |   | $R_{\text{thC}}$       | < 2.5 K/W |                                |

