


SK22 ... SK210
Surface Mount Schottky Rectifier Diodes
Schottky-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

Version 2011-03-15

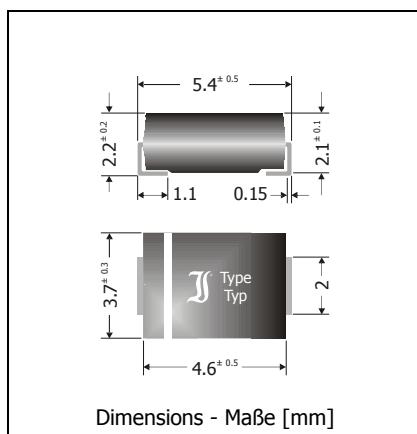

| | |
|---|---------------------|
| Nominal current – Nennstrom | 2 A |
| Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung | 20...100 V |
| Plastic case Kunststoffgehäuse | ~ SMB ~ DO-214AA |
| Weight approx. – Gewicht ca. | 0.1 g |
| Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert | |
| Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle | |

**Maximum ratings****Grenzwerte**



| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] | Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ¹⁾ |
|-------------|--|---|--|
| SK22 | 20 | 20 | < 0.50 |
| SK23 | 30 | 30 | < 0.50 |
| SK24 | 40 | 40 | < 0.50 |
| SK25 | 50 | 50 | < 0.70 |
| SK26 | 60 | 60 | < 0.70 |
| SK28 | 80 | 80 | < 0.85 |
| SK210 | 100 | 100 | < 0.85 |

| | | | |
|--|---------------------------|-----------|------------------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last | $T_J = 100^\circ\text{C}$ | I_{FAV} | 2 A |
| Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom | $f > 15 \text{ Hz}$ | I_{FRM} | 12 A ²⁾ |
| Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | I_{FSM} | 50/55 A |
| Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$ | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | i^2t | 12.5 A ² s |
| Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur | T_J T_S | | -50...+150°C -50...+150°C |

¹⁾ $I_F = 2 \text{ A}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$

Characteristics

| | | | Kennwerte |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Leakage current Sperrstrom | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$ | I_R I_R |
| Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft | | | R_{thA} $< 60 \text{ K/W}^1)$ |
| Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrsicht – Anschluss | | | R_{thT} $< 15 \text{ K/W}$ |

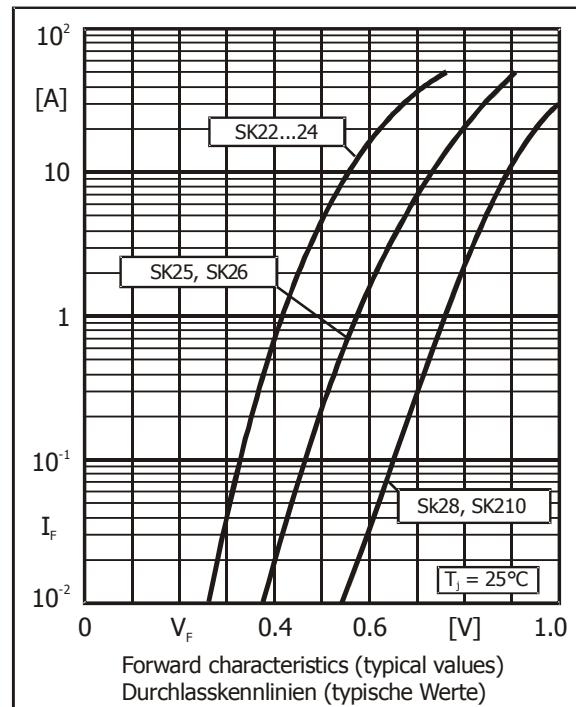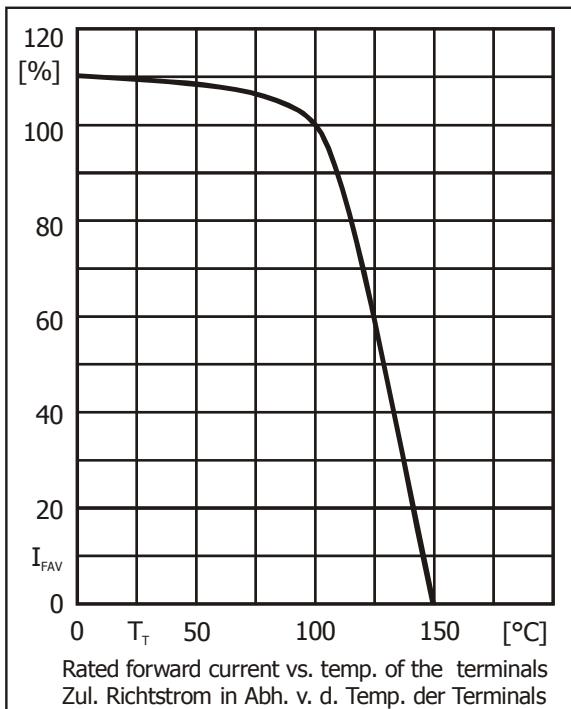

¹ Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss