


P6KE6.8 ... P6KE440CA, P6KE520CA

Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden

Version 2012-10-10

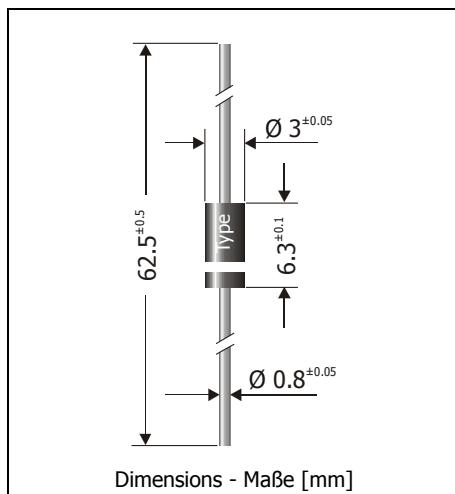

Peak pulse power dissipation	600 W
Maximale Verlustleistung	
Nominal breakdown voltage	6.8...520 V
Nominale Abbruch-Spannung	
Plastic case	DO-15
Kunststoffgehäuse	(DO-204AC)
Weight approx.	0.4 g
Gewicht ca.	
Plastic material has UL classification 94V-0	
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack	
Standard Lieferform gegurtet in ammo-Pack	



For bidirectional types (add suffix "C" or "CA"), electrical characteristics apply in both directions.
Für bidirektionale Dioden (ergänze Suffix "C" oder "CA") gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)	T _A = 25°C	P _{PPM}	600 W ¹⁾
Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb	T _L = 75°C	P _{M(AV)}	5 W
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle	T _A = 25°C	I _{FSM}	100 A ²⁾
Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung	I _F = 50 A V _{BR} ≤ 200 V V _{BR} > 200 V	V _F V _F	< 3.5 V ²⁾ < 5.0 V ²⁾
Junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _j T _S	-50...+175°C -50...+175°C	
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschiicht – umgebende Luft	R _{thA}	< 30 K/W ²⁾	
Thermal resistance junction to leads Wärmewiderstand Sperrschiicht – Anschlussdraht	R _{thL}	< 15 K/W	

1 Non-repetitive pulse see curve $I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)$
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve $I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)$




2 Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Breakdown voltage at $I_T = 1 \text{ mA}$ Abbruch-Spannung bei $I_T = 1 \text{ mA}$ *) at / bei $I_T = 10 \text{ mA}$	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V_{WM}	Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I_{PPM} (10/1000 μs)	
	$V_{BR} [\text{V}]$	$V_{WM} [\text{V}]$	$I_D [\mu\text{A}]$	$V_C [\text{V}]$	$I_{PPM} [\text{A}]$
P6KE6.8	6.8 ± 10%	6.12...7.48 *)	5.5	1000	10.8
P6KE6.8A	6.8 ± 5%	6.45...7.14 *)	5.8	1000	10.5
P6KE7.5	7.5 ± 10%	6.75...8.25 *)	6.0	500	11.7
P6KE7.5A	7.5 ± 5%	7.13...7.88 *)	6.4	500	11.3
P6KE8.2	8.2 ± 10%	7.38...9.02 *)	6.6	200	12.5
P6KE8.2A	8.2 ± 5%	7.79...8.61 *)	7.0	200	12.1
P6KE9.1	9.1 ± 10%	8.19...10.0	7.3	50	13.8
P6KE9.1A	9.1 ± 5%	8.65...9.55	7.7	50	13.4
P6KE10	10 ± 10%	9.0...11.0	8.1	10	15.0
P6KE10A	10 ± 5%	9.5...10.5	8.5	10	14.5
P6KE11	11 ± 10%	9.9...12.1	8.9	5	16.2
P6KE11A	11 ± 5%	10.5...11.6	9.4	5	15.6
P6KE12	12 ± 10%	10.8...13.2	9.7	5	17.3
P6KE12A	12 ± 5%	11.4...12.6	10.2	5	16.7
P6KE13	13 ± 10%	11.7...14.3	10.5	5	19.0
P6KE13A	13 ± 5%	12.4...13.7	11.1	5	18.2
P6KE15	15 ± 10%	13.5...16.5	12.1	5	22.0
P6KE15A	15 ± 5%	14.3...15.8	12.8	5	21.2
P6KE16	16 ± 10%	14.4...17.6	12.9	5	23.5
P6KE16A	16 ± 5%	15.2...16.8	13.6	5	22.5
P6KE18	18 ± 10%	16.2...19.8	14.5	5	26.5
P6KE18A	18 ± 5%	17.1...18.9	15.3	5	25.2
P6KE20	20 ± 10%	18.0...22.0	16.2	5	29.1
P6KE20A	20 ± 5%	19.0...21.0	17.1	5	27.7
P6KE22	22 ± 10%	19.8...24.2	17.8	5	31.9
P6KE22A	22 ± 5%	20.9...23.1	18.8	5	30.6
P6KE24	24 ± 10%	21.6...26.4	19.4	5	34.7
P6KE24A	24 ± 5%	22.8...25.2	20.5	5	33.2
P6KE27	27 ± 10%	24.3...29.7	21.8	5	39.1
P6KE27A	27 ± 5%	25.7...28.4	23.1	5	37.5
P6KE30	30 ± 10%	27.0...30.0	24.3	5	43.5
P6KE30A	30 ± 5%	28.5...31.5	25.6	5	41.4
P6KE33	33 ± 10%	29.7...36.3	26.8	5	47.7
P6KE33A	33 ± 5%	31.4...34.7	28.2	5	45.7
P6KE36	36 ± 10%	32.4...39.6	29.1	5	52.0
P6KE36A	36 ± 5%	34.2...37.8	30.8	5	49.9
P6KE39	39 ± 10%	35.1...42.9	31.6	5	56.4
P6KE39A	39 ± 5%	37.1...41.0	33.3	5	53.9
P6KE43	43 ± 10%	38.7...47.3	34.8	5	61.9
P6KE43A	43 ± 5%	40.9...45.2	36.8	5	59.3
P6KE47	47 ± 10%	42.3...51.7	38.1	5	67.8
P6KE47A	47 ± 5%	44.7...49.4	40.2	5	64.8
P6KE51	51 ± 10%	45.9...56.1	41.3	5	73.5
P6KE51A	51 ± 5%	48.5...53.6	43.6	5	70.1
					8.9

Maximum ratings**Grenzwerte**

Type Typ	Breakdown voltage at $I_T = 1 \text{ mA}$ Abbruch-Spannung bei $I_T = 1 \text{ mA}$ *) at / bei $I_T = 10 \text{ mA}$	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V_{WM}	Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I_{PPM} (10/1000 μs)	
	$V_{BR} [\text{V}]$	$V_{WM} [\text{V}]$	$I_D [\mu\text{A}]$	$V_C [\text{V}]$	$I_{PPM} [\text{A}]$
P6KE56	56 ± 10%	50.4...61.6	45.4	5	81
P6KE56A	56 ± 5%	53.2...58.8	47.8	5	77
P6KE62	62 ± 10%	55.8...68.8	50.2	5	89
P6KE62A	62 ± 5%	58.9...65.1	53.0	5	85
P6KE68	68 ± 10%	61.2...74.8	55.1	5	98
P6KE68A	68 ± 5%	64.6...71.4	58.1	5	92
P6KE75	75 ± 10%	67.5...82.5	60.7	5	108
P6KE75A	75 ± 5%	71.3...78.8	64.1	5	103
P6KE82	82 ± 10%	73.8...90.2	66.4	5	118
P6KE82A	82 ± 5%	77.9...86.1	70.1	5	113
P6KE91	91 ± 10%	81.9...100	73.7	5	131
P6KE91A	91 ± 5%	86.5...95.5	77.8	5	125
P6KE100	100 ± 10%	90.0...110	81.0	5	144
P6KE100A	100 ± 5%	95.0...105	85.5	5	137
P6KE110	110 ± 10%	99.0...121	89.2	5	158
P6KE110A	110 ± 5%	105...116	94.0	5	152
P6KE120	120 ± 10%	108...132	97.2	5	173
P6KE120A	120 ± 5%	114...126	102	5	165
P6KE130	130 ± 10%	117...143	105	5	187
P6KE130A	130 ± 5%	124...137	111	5	179
P6KE150	150 ± 10%	135...165	121	5	215
P6KE150A	150 ± 5%	143...158	128	5	207
P6KE160	160 ± 10%	144...176	130	5	230
P6KE160A	160 ± 5%	152...168	136	5	219
P6KE170	170 ± 10%	153...187	138	5	244
P6KE170A	170 ± 5%	162...179	145	5	234
P6KE180	180 ± 10%	162...198	146	5	258
P6KE180A	180 ± 5%	171...189	154	5	246
P6KE200	200 ± 10%	180...220	162	5	287
P6KE200A	200 ± 5%	190...210	171	5	274
P6KE220	220 ± 10%	198...242	175	5	344
P6KE220A	220 ± 5%	209...231	185	5	328
P6KE250	250 ± 10%	225...275	202	5	360
P6KE250A	250 ± 5%	237...263	214	5	344
P6KE300	300 ± 10%	270...330	243	5	430
P6KE300A	300 ± 5%	285...315	256	5	414
P6KE350	350 ± 10%	315...385	284	5	504
P6KE350A	350 ± 5%	332...368	300	5	482
P6KE400	400 ± 10%	360...440	324	5	574
P6KE400A	400 ± 5%	380...420	342	5	548
P6KE440	440 ± 10%	396...484	356	5	631
P6KE440A	440 ± 5%	418...462	376	5	602
P6KE520C	520 ± 10%	470...570	423	5	745
P6KE520CA	520 ± 5%	494...546	444	5	711
					0.84

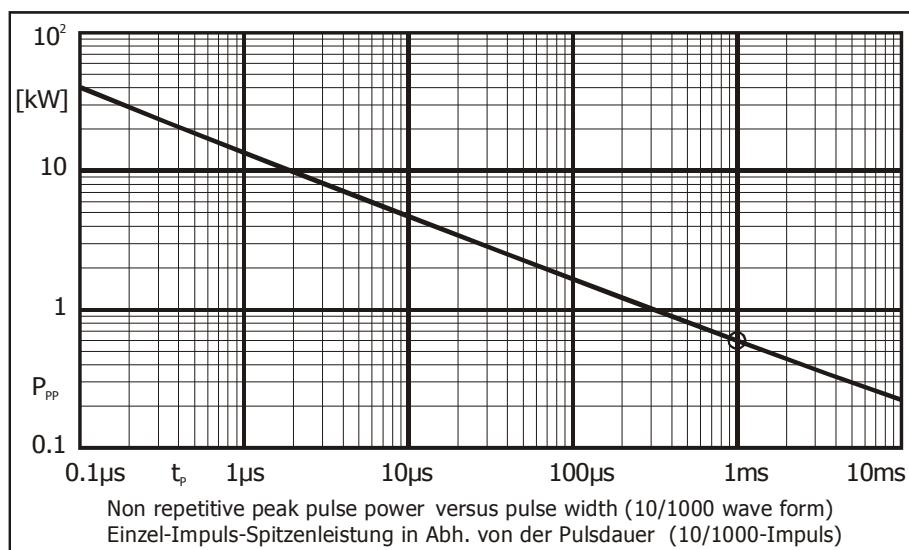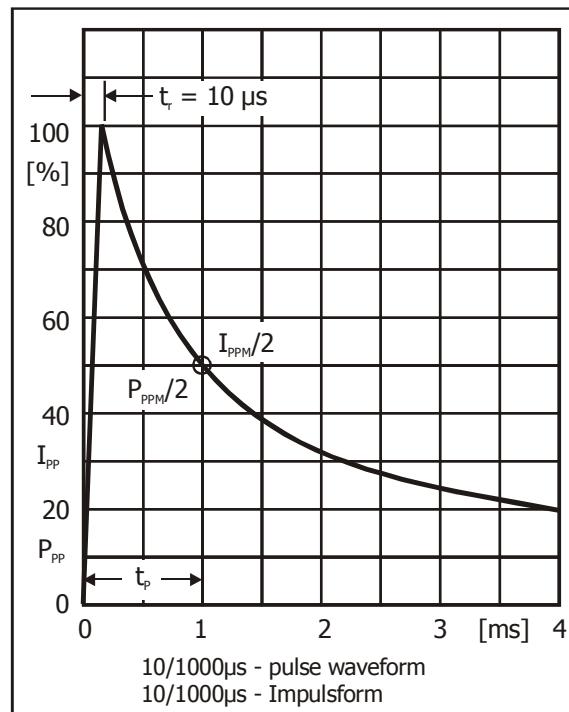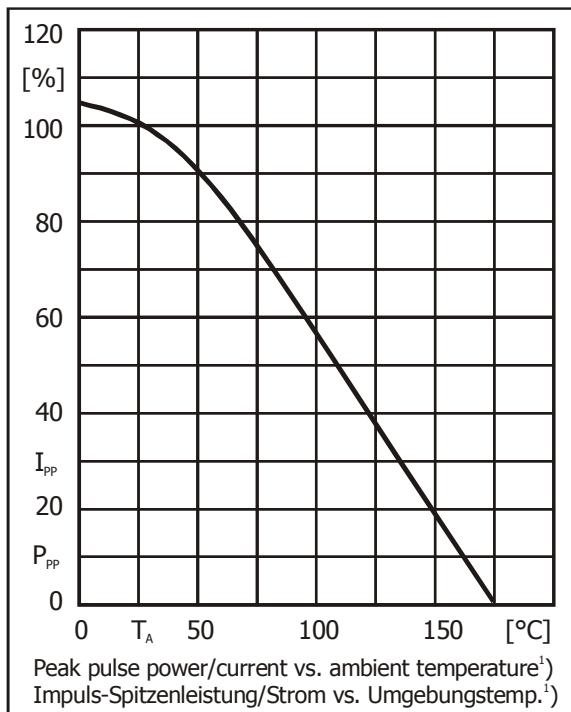

The range of type numbers is graded to the international E 24 standard. The standard tolerance of the breakdown voltage for each type is $\pm 10\%$. Suffix "A" denotes a tolerance of $\pm 5\%$ for the breakdown voltage.

e.g.: P6KE51C = bidirectional diode, $V_{BR} = 51 \text{ V} (\pm 10\%)$, $V_{WM} \geq 41.3 \text{ V}$ at $I_D = 5 \mu A$
 P6KE9.1A = unidirectional diode, $V_{BR} = 9.1 \text{ V} (\pm 5\%)$, $V_{WM} \geq 7.7 \text{ V}$ at $I_D = 50 \mu A$

Die Abstufung der Typen innerhalb der Reihe entspricht dem internationalen E 24-Standard. Die Toleranz der Abbruchspannung jedes einzelnen Typs beträgt in der Standardausführung $\pm 10\%$. Suffix "A" kennzeichnet eine Toleranz der Abbruchspannung von $\pm 5\%$.

¹ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden