

S2V80**800V 1.7A****特長**

- 高耐圧
- 高IFSM


Feature

- High Voltage
- Large IFSM

■外観図 OUTLINE

Package : AX10

Unit:mm

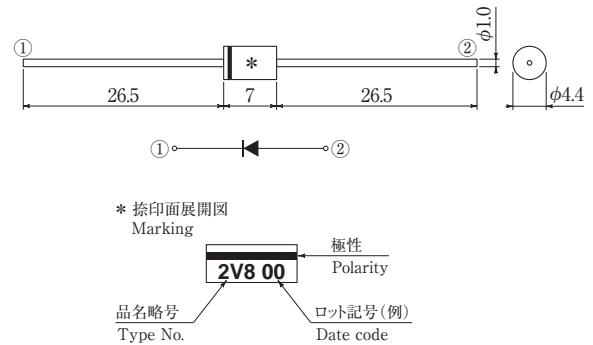

外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".






■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}		-55~150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j		150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}		800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_a = 40^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a = 40^\circ\text{C}$	1.7	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$	60	A
	I_{FSM1}	$t_p = 1\text{ms}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$, 非繰り返し $t_p = 1\text{ms}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$, Non-repetitive	170	

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1.7\text{A}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 8	$^\circ\text{C}/\text{W}$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

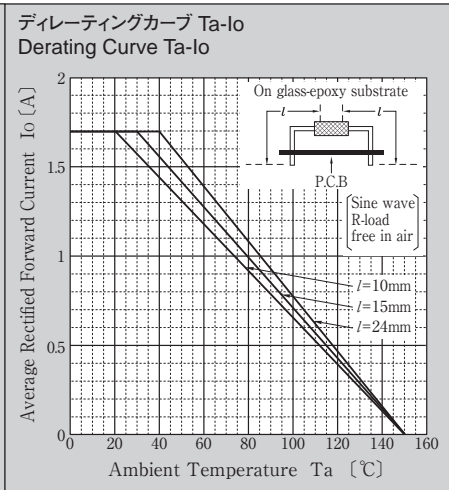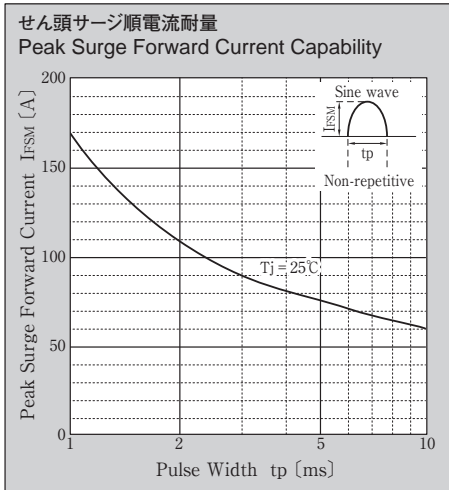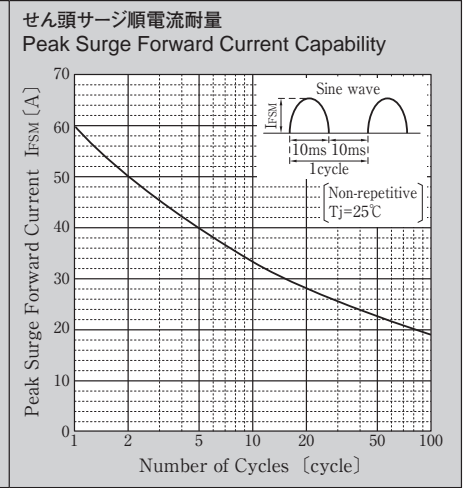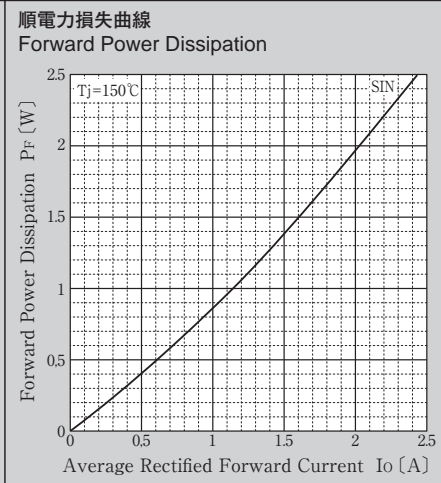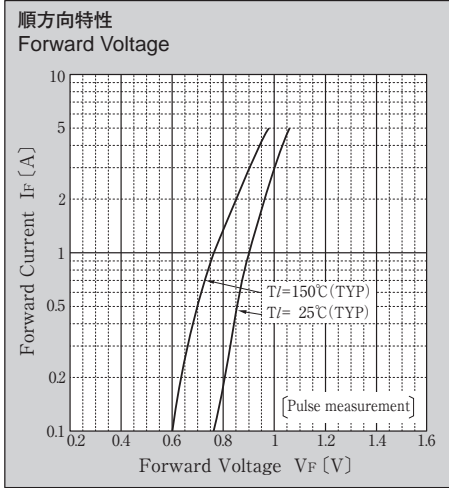

* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.