

SG5L20USM

200V 5A

## 特長

- 高速スイッチング


## Feature

- High Recovery Speed

## ■外観図 OUTLINE

Package : FTO-220G

Unit:mm

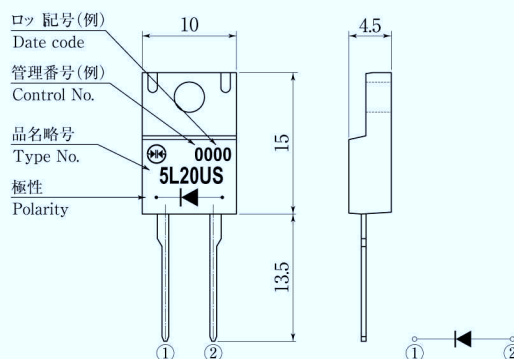

外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

## ■定格表 RATINGS







●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_c = 25^\circ\text{C}$ )

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>		200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>o</sub>	50Hz正弦波, 抵抗負荷, T <sub>c</sub> = 125°C 50Hz sine wave, Resistance load, T <sub>c</sub> = 125°C	5	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> = 25°C	90	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V <sub>dis</sub>	一括端子・ケース裏面間, AC1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	1.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.3N・m) (Recommended torque: 0.3N・m)	0.5	N・m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_c = 25^\circ\text{C}$ )

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 5.0A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.96 TYP 0.91	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = 200V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I <sub>F</sub> = 0.5A, I <sub>R</sub> = 1.0A, 0.25 I <sub>R</sub>	MAX 25	ns
接合容量 Junction Capacitance	C <sub>j</sub>	f = 1MHz, V <sub>R</sub> = 10V	TYP 40	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 5	°C/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

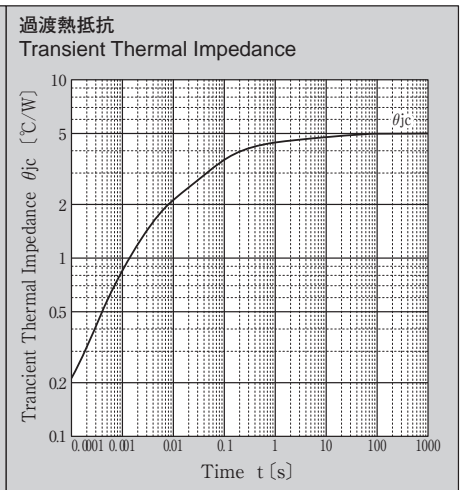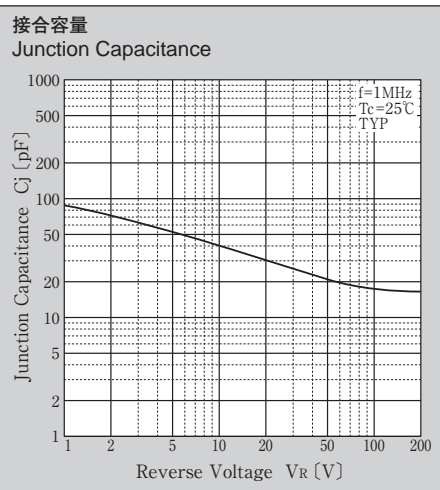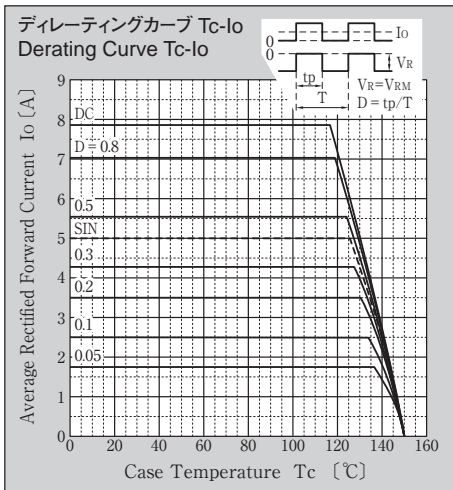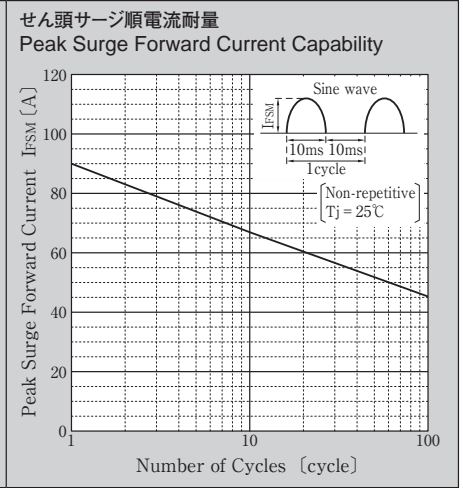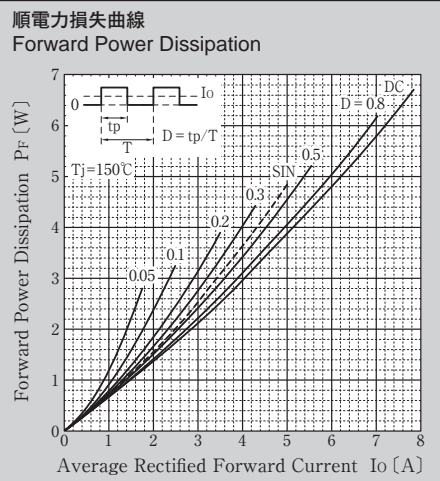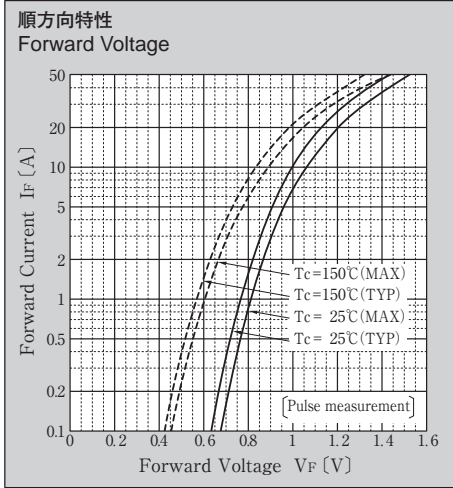

\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
 \* 50Hz sine wave is used for measurements.