


Zubehör für die Baureihe F25

Montagesatz	Wellen- durchmesser <sup>1)</sup>	Wellenhöhe	Befestigungs- lochbild	bestehend aus:		Bild
				Betätiger	Konsole	
BT32-F25-0	< 34 mm	20 mm	30 x 80 mm	BT32	–	1
BT33-F25-0	< 34 mm	30 mm	30 x 80 mm	BT33	–	3
BT34-F25-2	bevorzugt > 34 mm	20/30 mm	30 x 80 mm	BT34	K2	2
BT34-F25-3	bevorzugt > 34 mm	30 mm	30 x 130 mm	BT34	K3	4
BT34-F25-4	bevorzugt > 34 mm	50 mm	30 x 130 mm	BT34	K4	5
MH5-F25-Y43089	< 34 mm	20/30 mm	30 x 130 mm	–	Metallplatte	6
MH20-F25-Y43090	Höhenausgleich für zusätzlich aufgebauten Regler			–	F25 voll vergossen	7

<sup>1)</sup> Wenn der Ring höher als 3 mm ist, ist nicht der Wellendurchmesser, sondern die Sprengringhöhe entscheidend.

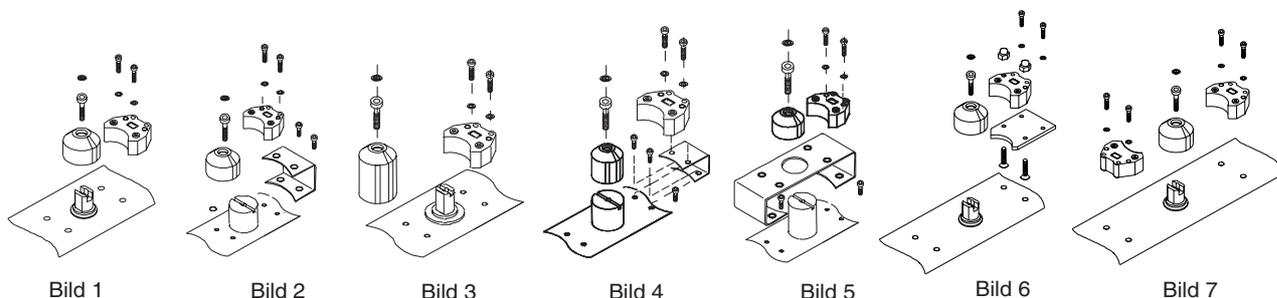

Einzelteil	Wellen- durchmesser	Befestigungs- lochbild	Bemerkungen	Bild
<b>Betätiger</b>				
BT32	≤ 34 mm	–	Höhe aktive Fläche: 28 mm	8
BT33	≤ 34 mm	–	Höhe aktive Fläche: 38 mm	9
BT34	≤ 34 mm	–	Höhe aktive Fläche: 28 mm, auf der Welle sitzend	10
BT37	≥ 34 mm	–	Betätiger BT37 mit 4 mm-Nut für Regleraufbau	–
<b>Konsole</b>				
K2	–	30 x 80 mm	–	2
K3	–	30 x 130 mm	–	4
K4	–	30 x 130 mm	–	5







Bild 8

Bild 9

Bild 10