




Raster/pitch/pas 2,5 mm

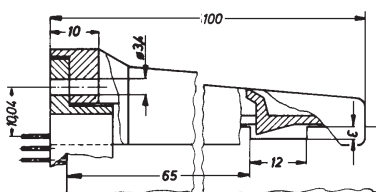


Raster/pitch/pas 2,54 mm

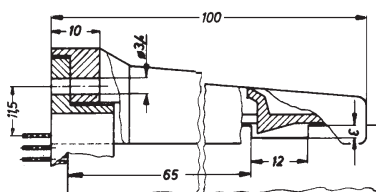

Raster/pitch/pas 3,96 mm

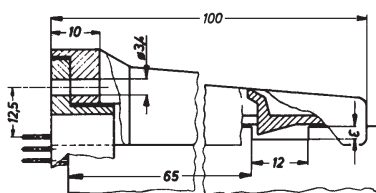

Raster/pitch/pas 5,0 mm

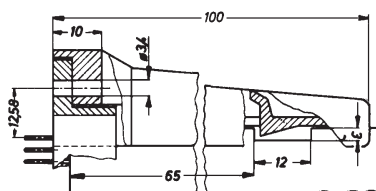

Raster/pitch/pas 5,08 mm

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
FF	100

Verpackung: lose im Karton
 Packaging: in bulk, in a cardboard box
 Emballage: en vrac, dans un carton

FF

Führungsflansch, Paar, aufsetzbar auf mit Flansch F bestückte Buchsenleiste

- 1. **Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
- 2. **Werkstoff** PC

FF

Guide flange, pair, placable onto socket boards equipped with flange F, with locking hooks

- 1. **Temperature range** -25 °C/+100 °C
- 2. **Materials** PC

FF

Collet de guidage, pair, à placer sur réglettes à prises femelles munis du collet F, avec crochets de fixation

- 1. **Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
- 2. **Matériaux** PC