

- 注) NOTES
- 材質 MATERIAL
ハウジング : ガラス入りLCP、白色、UL94V-0
HOUSING: G.F.LCP, WHITE, UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
 - メッキ仕様 PLATING
接点部 : 金メッキ 0.25 MICROMETER MIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MIN.
半田付け部 : 錫メッキ 1.0 MICROMETER MIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MIN.
下地メッキ : ニッケルメッキ 2 MICROMETER MIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2 MICROMETER MIN.
 - テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テール平坦度は0.1MAX.とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAX.
 - 本製品は 52837-***0 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52837-***0.

16 mm	53553-***77
14 mm	53551-***77
13 mm	53481-***77
11 mm	53475-***70
基板間寸法 STACKING HEIGHT	嵌合相手 TO BE MATED WITH

無し NO	61.42	59.82	56.515	65.02	—	52837-1879	52837-1870	180
	55.07	53.47	50.165	58.67	—	-1679	-1670	160
	48.72	47.12	43.815	52.32	52837-1478	-1479	-1470	140
	42.37	40.77	37.465	45.97	—	-1279	-1270	120
	32.85	31.25	27.94	36.45	52837-0978	-0979	-0970	90
有り YES	29.67	28.07	24.765	33.27	—	-0879	-0870	80
	26.5	24.9	21.59	30.1	52837-0778	-0779	-0770	70
	23.32	21.72	18.415	26.92	52837-0678	-0679	-0670	60
	20.15	18.55	15.24	23.75	52837-0578	-0579	-0570	50
	16.97	15.37	12.065	20.57	52837-0478	-0479	-0470	40
	10.62	9.02	5.715	14.22	—	52837-0279	52837-0270	20
ハウジングロック HS'G LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.

PRE-RELEASE REFERENCE USE ONLY

52837-***70	MODEL NO.						
30°	角寸 ANGLE	±3°					
±0.3	30以上 OVER						
±0.25	10以上 30未満 UNDER	A	変更 REVISION (J2010-0344)	T.K.S.M.	09/08/03		
±0.2	10未満 UNDER	O	新規作成 RELEASED (J2004-3195)	M.N.K.T	04/03/19		
	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE		

材料 MATERIAL	注) 参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注) 参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY M.NINOMIYA	CHK'D BY K.TOJO
APP'D BY M.SASAO	尺度 SCALE

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.635 PITCH B-T-O-B
S/T REC. HS'G ASS'Y
-LEAD FREE-


DWG. NO. SD-52837-002

REV A

DWG. NO.
SD-52837-004

52837-**-70

スティック
STICK

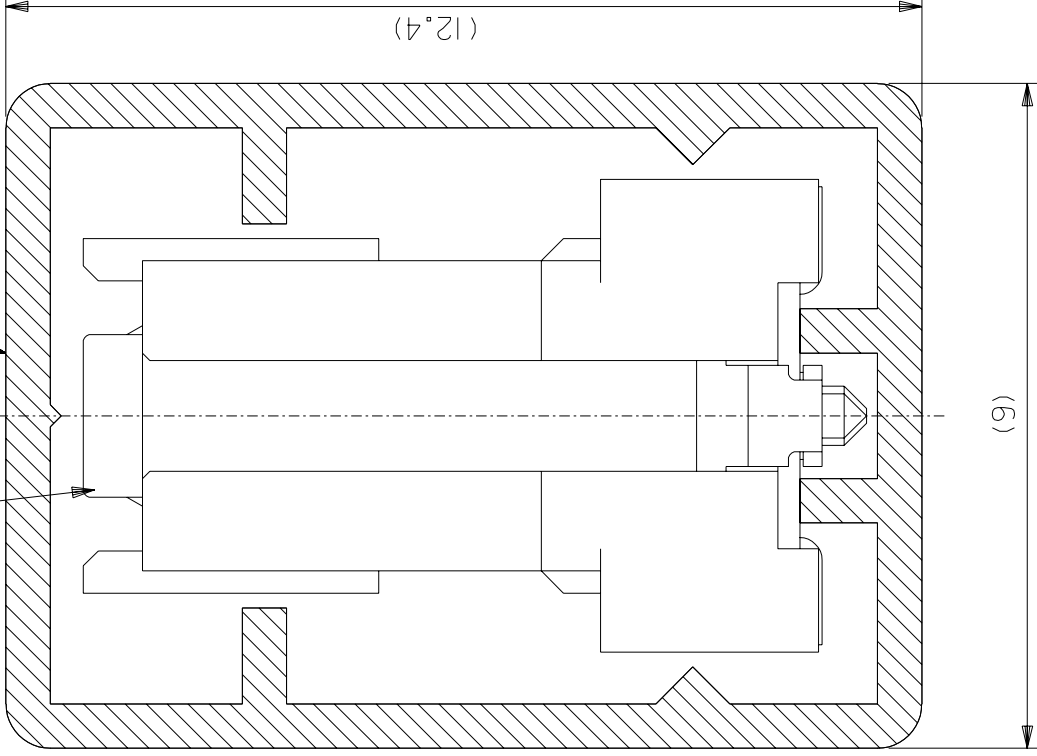

注)
NOTES.

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全長: 6.00 ± 2
TOTAL LENGTH
3. 肉厚: 0.6 ± 0.2
THICKNESS
4. 本製品は 52837-**-**9
の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF
52837-**-**9.

角度	ANGLE	$\pm 3^\circ$
30 以上	OVER	± 0.3
10 以上	30 OVER	未満 ± 0.25 UNDER
10 未満	UNDER	± 0.2

一般公差
GENERAL TOLERANCES

8	52837-1879	180
9	52837-1679	160
10	52837-1479	140
12	52837-1279	120
15	52837-0979	90
17	52837-0879	80
18	52837-0779	70
21	52837-0679	60
23	52837-0579	50
27	52837-0479	40
39	52837-0279	20
梱包数 QUANTITY	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKT.

材料 MATERIAL	ポリ塩化ビニル P.V.C
仕上げ FINISH	—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
被覆外径 INS. RANGE	—#—
DRAWN BY '04/03/18	CHK'D BY '04/03/18
M.NINOMIYA	K.TOJO
APP'D BY '04/03/18	SCALE
M.SASAO	—#—
日付 DATE	—#—
DR. CHK.	DR. CHK.
新規作成 RELEASED (J2004-3195)	
変更内容 REVISION RECORD	

REV	0
DWG. NO.	SD-52837-004
TITLE 名称	52837-**-70 STICK PACKAGING
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
MOLEX 日本モレックス株式会社	
MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。

ENI-01CJ032IMX 1-33

SD-52837-004.501 A