


注記
NOTES:
1.材質
MATERIAL
ハウジング:LCP(液晶ポリマー)、ガラス充填、UL94V-0
HOUSING:LCP(LIQUID CRYSTAL POLYMER),
GLASS FILLED,UL94V-0
アクチュエータ:ナイロン、ガラス充填、UL94V-0
ACTUATOR:NYLON(POLYAMIDE),
GLASS FILLED,UL94V-0
ターミナル:銅合金(t=0.15)
TERMINAL:COPPER ALLOY(t=0.15)
金具:銅合金(t=0.15)
NAIL:COPPER ALLOY(t=0.15)

2.めっき仕様
PLATING
ターミナル
TERMINAL
部分金めっき
SEPARATED GOLD PLATING
下地ニッケルめっき
UNDER PLATING:NICKEL PLATING
金具
NAIL
錫めっき
TIN PLATING
下地ニッケルめっき
UNDER PLATING:NICKEL PLATING
3.平坦度は、0.1ミリ以下とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
4.ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

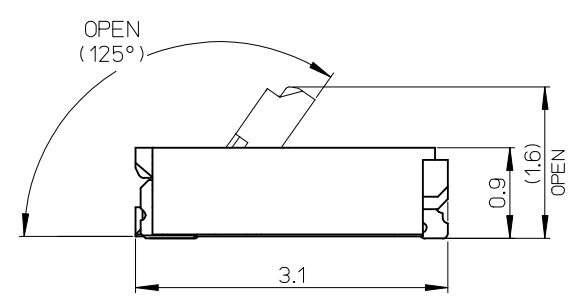

0.10	16.15	14.4	15	17.4	501628-5191	51
0.089	14.35	12.6	13.2	15.6	501628-4591	45
0.078	12.55	10.8	11.4	13.8	501628-3991	39
0.075	11.95	10.2	10.8	13.2	501628-3791	37
0.071	11.35	9.6	10.2	12.6	501628-3591	35
0.067	10.75	9.0	9.6	12.0	501628-3391	33
0.064	10.15	8.4	9	11.4	501628-3191	31
0.056	8.95	7.2	7.8	10.2	501628-2791	27
0.046	7.15	5.4	6	8.4	501628-2191	21
0.028	4.15	2.4	3	5.4	501628-1191	11
重さ (g) WEIGHT(g)	D	C	B	A	EMBOSSED PACKAGE オーダー番号 ORDER No.	極数 CIRCUITS

CONNECTOR SERIES No. 501628-***11

REVISED	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)
CHKD: APPR:	10 UNDER	±0.2
REV	10 OVER 30 UNDER	±0.25
	30 OVER	±0.3
	ANGULAR	±1°
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

THIRD ANGLE PROJECTION

SEE TABLE

A3