

注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りPPS、茶色、UL94V-0
HOUSING: GLASS FILLED PPS, BROWN, UL94V-0
ターミナル: 黄銅 (± 0.2)
TERMINAL: BRASS
- メッキ仕様 PLATING
接点部 : 金メッキ 0.25 μm 以上
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
半田付け部: 錫メッキ 1.0 μm 以上
SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 μm 以上
UNDER-PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM
- テールのバラツキ寸法 TAIL COPLANARITY
テールの平坦度は、0.1以下とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
- 本製品は 53553-***7 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53553-***7.


10 mm	52760 シリーズ
基板間寸法 STACKING HEIGHT	嵌合相手 TO BE MATED WITH

無し NO	66.47	70.37	65.37	62.865	—	53553-2079	53553-2077	200
	60.12	64.02	59.02	56.515	—	53553-1879	53553-1877	180
	53.77	57.67	52.67	50.165	—	53553-1679	53553-1677	160
	47.42	51.32	46.32	43.815	—	53553-1479	53553-1477	140
	34.72	38.62	33.62	31.115	53553-1078	53553-1079	53553-1077	100
28.37	32.27	27.27	24.765	53553-0878	53553-0879	53553-0877	80	
有り YES	22.02	25.92	20.92	18.415	53553-0678	53553-0679	53553-0677	60
	15.67	19.57	14.57	12.065	53553-0478	53553-0479	53553-0477	40
ハウジング HSG LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.
							MODEL NO. 53553-***77	

REVISED EC NO: J2009-0566 DRWN: MAKURAA 2008/12/16 CHKD: T. HARIYAMA 2008/12/16 APPR: NUKITA 2009/01/16	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	MODEL NO. 53553-***77		
				MM ONLY		---	METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY	DATE	TITLE				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	T. UENO	'04/02/27	0.635 PITCH B-T0-B S/T PLUG HSG ASSY -LEAD FREE-				
30 OVER	± 0.3	CHECKED BY	DATE	MOLEX MOLEX INCORPORATED						
ANGULAR $\pm 3^\circ$		M. SASAO	'04/02/27							
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		APPROVED BY	DATE	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.	SHEET NO.			
		M. SASAO	'04/02/27	SEE TABLE		SD-53553-006	1 OF 1			
		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

DWG. NO. SD-53553-008

53553-**-77

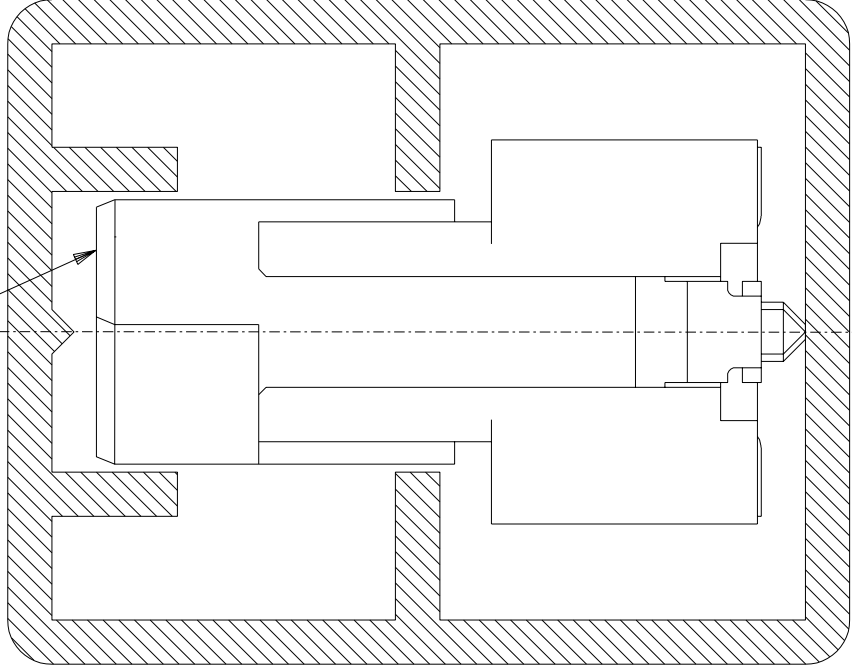

スティック
STICK

注)
NOTES.

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全長: 600±2
TOTAL LENGTH
3. 肉厚: 0.6±0.2
THICKNESS
4. 本製品は53553-**-77の
鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE
OF 53553-**-77.

角度	ANGLE	±3°
30 以上	OVER	±0.3
10 以上	未満 30 OVER	±0.25
10 未満	UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

MODEL NO. 53553-**-77	
材料 MATERIAL	スティック: ポリ塩化ビニル STICK: P.V.C.
仕上げ FINISH	—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
被覆外径 INS. RANGE	—#—
DRAWN BY: '04/02/27	CHK'D BY: '04/02/27
T. UENO	M. SASAO
APP'D BY: '04/02/27	SCALE
M. SASAO	—#—
日付 DATE	
DR. CHK.	

8	53553-2079	200
8	53553-1879	180
9	53553-1679	160
11	53553-1479	140
14	53553-1079	100
17	53553-0879	80
21	53553-0679	60
28	53553-0479	40
梱包数 QUANTITY	製品番号 MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKT.

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
53553-**-77 STICK PACKAGING -LEAD FREE-	
DWG. NO.	REV
SD-53553-008	0

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING